

Anleitung Rucksack mit rundem boden

GARNVERBRAUCH

Mit doppeltem Faden gehäkelt

Größe: Ø 21 cm x H 28 cm 300 g

Maschenprobe: 14 fM/10 cm

MATERIAL

Obere Klappe mit magnetischem Knopf,


Boden Ø 20 cm, Kordel, Schnalle,

O-Ring, Hummerschloss mit D-Ring

Häkelnadel: 4,0 - 4,5 mm



Gehäkelt mit Go handmade's Cosy - Eine wunderbar weiche Baumwollmischung hoher Qualität, die sich nicht verzieht. 60% Baumwolle/40% Polyacryl, 50 g/100 m.

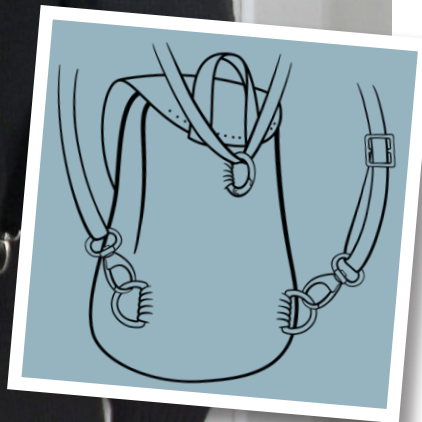

Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2020

ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN

M	Masche
KM	Kettmasche
LM	Luftmasche
fM	Feste Masche
WLM	Wendeluftmasche, danach die Arbeit wenden.
* ... *	Inhalt durch die Reihe/Runde wiederholen oder mit der Zahl nach x.
(..)	Am Ende der Linie - Gesamtzahl der M.

Häkelnadel: 4,0 - 4,5 mm

Maschenprobe mit doppeltem Faden:
14 fM/10 cm

**! Mit doppeltem
Faden gehäkelt.**

Rucksack, von vollem Boden ab gehäkelt

Größe des Bodens: Ø 20 cm


- 1.) In irgendeinem Loch mit 1 fM beginnen, und dann jeweils 2 fM in alle folgenden Löcher häkeln.
Die Runde mit einer Kettmasche in das Loch der 1 fM beenden.

Ab hier wird in Spiralen gearbeitet.

- 2.) *1 fM*

Runde 2 wird nun wiederholt, bis man die gewünschte Höhe erreicht hat, z.B. 28 cm.

Faden abschneiden und vernähen.

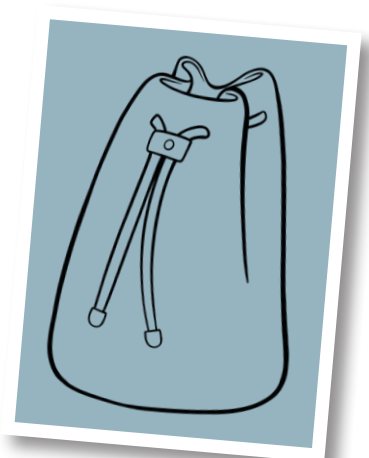

Schulterriemen für den Rucksack häkeln

Gesamtlänge: 150 cm – oder die gewünschte Länge (Universallänge)

- 1.) 231 LM anschlagen, die Arbeit wenden. (231)
- 2.) In der 2. LM ab der Häkelnadel beginnen und 230 fM häkeln, 1 WLM. (230)
- 3.) 230 fM. (230)

Runde 3 wiederholen, bis die gewünschte Breite erreicht wird.

Der Schulterriemen ist nun fertig für das Anbringen der Metallschnalle, damit er in der Länge verstellt werden kann.

Anbringen von Metallschnalle und Hummerschloss


Damit die Länge des Riemen verstellt werden kann, muss man eine Metallschnalle anbringen. Der Riemen wird durch die Schnalle geführt.

Dann wird ein Hummerschloss am Ende angebracht, wo die Metallschnalle ist.

Ein Endstück des Riemen wird um die Mitte der Metallschnalle angebracht.

Ein zweites Hummerschloss wird am anderen Ende des Riemen montiert.

Die D-Ringe werden an den Rucksack gehäkelt, und der O-Ring auch, aber bei dem Griff. Siehe Zeichnung vom Vorderteil des Rucksacks.

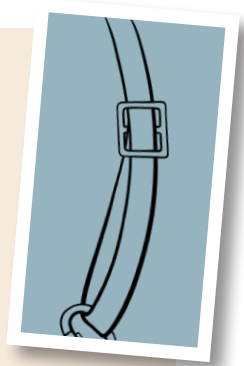

Montage

Die Kordel ohne Metallteile durch die Tasche ziehen. Es kann helfen, die Löcher zwischen den Maschen mit einer Häkelnadel etwas zu erweitern, bevor man die Kordel durchzieht.

D-Ringe

Es wird empfohlen, die D-Ringe horizontal an die Tasche zu häkeln, um eine bessere Befestigung und Verarbeitung zu gewährleisten.



fM Muster

Eine fM hat eine Vorder- und eine Rückseite - beide haben ihren eigenen Charm.

Die Tasche ist von einem vollen Boden ab gehäkelt, und da ist die Rückseite der fM, die zur Vorderseite wird.



Vorderseite fM



Rückseite fM.

Hinweise zur Anleitung

Größe der Häkelnadel + Spannung

Alle häkeln unterschiedlich: manche häkeln mit einer Häkelnadel 2,0 mm und erreichen die gleiche Größe und Qualität wie eine andere Person, die eine Häkelnadel 4,0 mm benutzt. Wir verdanken diese Kenntnis der Häkelgruppe, die mit uns zusammenarbeitet.

Es geht viel mehr um Häkelstil und Geschicklichkeit als um die Größe der Häkelnadel selbst. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Skala Häkelnadeln.



In der großen
Go handmade Kollektion
für Taschen-Zubehör
werden Sie alles finden,
Ihrer Taschen den letzten
Schliff zu verleihen
- Henkel, Riemen, Stoff,
Knöpfe, usw.